




BALANCIM TRAVESSA

Os dispositivos de içamento e movimentação de cargas Hibrios® são projetados e fabricados conforme a norma nacional ABNT NBR 8400 além das normas e códigos internacionais ASME B30.20 – 2013 e ASME BTH-1-2017. O fornecimento do dispositivo é acompanhado de manual técnico, placa de dados conforme a NR12 e Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto e execução¹. O treinamento de operação conforme NR11 pode ser contratado opcionalmente.

¹ ART dever ser solicitada no pedido



LINHA
**MOVIMENTAÇÃO
E ARMAZENAGEM**

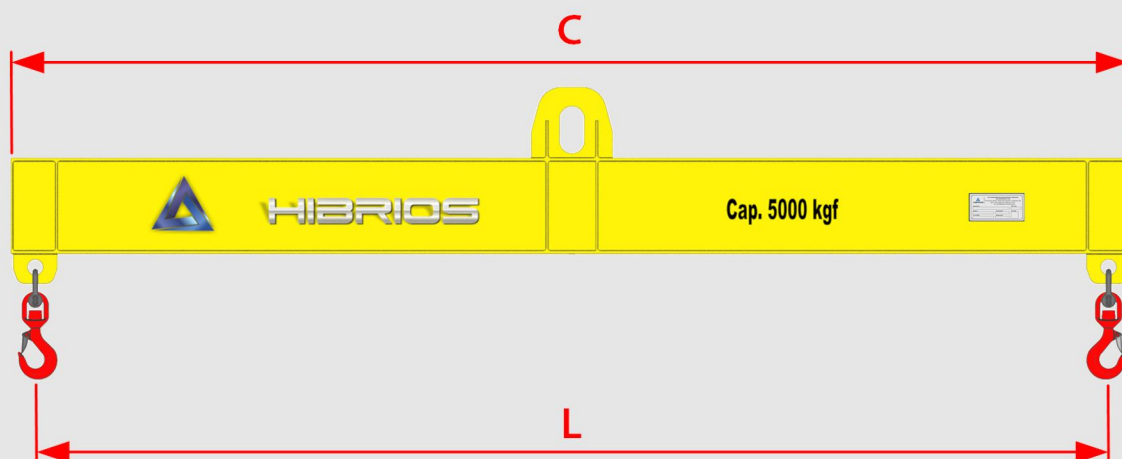

Capacidade (kg)	Dimensões (mm)		Modelo
	C	L	
500	1000	900	HM-BTS-0500/100.090-P01-01
500	1500	1400	HM-BTS-0500/150.140-P01-01
1000	1000	900	HM-BTS-1000/100.090-P01-01
1000	1500	1400	HM-BTS-1000/150.140-P01-01
1000	2000	1900	HM-BTS-1000/200.190-P01-01
1500	1000	900	HM-BTS-1500/100.090-P01-01
1500	1500	1400	HM-BTS-1500/150.140-P01-01
1500	2000	1900	HM-BTS-1500/200.190-P01-01
2000	1000	900	HM-BTS-2000/100.090-P01-01
2000	1500	1400	HM-BTS-2000/150.140-P01-01
2000	2000	1900	HM-BTS-2000/200.190-P01-01
3000	1500	1400	HM-BTS-3000/150.140-P01-01
3000	2000	1900	HM-BTS-3000/200.190-P01-01
3000	3000	2900	HM-BTS-3000/300.290-P01-01
5000	3000	2880	HM-BTS-5000/300.288-P01-01

* Medidas e capacidade especiais sob consulta

Entre em contato conosco
ou então agende uma visita!

54.99988.8897
vendas@hibrios.com.br

